


사용자 매뉴얼


루비 C3 고속무선충전기




루비 C3 고속무선충전기

3종의 스마트기기(휴대폰, 갤럭시워치, 블루투스이어폰)를 동시에 충전할 수 있습니다. 18W(9V/2A)의 고속충전 어댑터를 사용하시는 것을 권장드립니다. (어댑터는 제품에 포함되어 있지 않습니다.) 일반 충전기를 사용하셨을 때에는 3개의 기기를 동시에 충전이 다소 느릴 수 있습니다.

기기 설명

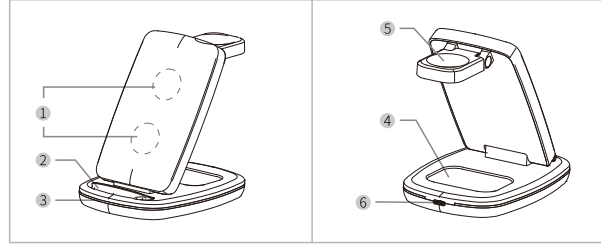

- ① 휴대폰 무선충전코일
- ② 휴대폰 미끄럼 방지 매트
- ③ LED 라이트
- ④ 블루투스 이어폰 무선충전코일
- ⑤ 갤럭시워치 무선충전코일
- ⑥ C타입 연결포트
- ⑦ 하단 미끄럼방지 매트
- ⑧ 벤트홀(열 배출구)




제품 안내

루비 C3 제품은 하나의 콘센트에서 3개의 기기를 동시에 충전할 수 있는 3 in 1 고속무선충전기입니다. 스마트폰, 갤럭시 워치, 갤럭시 버즈(또는 에어팟)등의 무선충전이 지원되는 블루투스 이어폰의 충전을 지원하고 있습니다.

사용 방법

1. C타입 케이블과 어댑터(18W이상)를 연결하여 전원을 공급하세요.
2. 휴대폰을 올리면 충전이 시작됩니다.
3. 갤럭시 워치를 올리면 충전이 시작됩니다.
4. 이어폰 케이스를 올리면 충전이 시작됩니다.



부분별 충전 호환 사항



LED 색상별 표시사항

- 녹색표시등: 대기모드
- 파란색표시등: 휴대폰 무선충전 진행중.
- 하늘색 표시등: 충전불가상태 - 휴대폰 이물질 감지 및 정열 불량 (휴대폰 충전은 자동으로 중지 됨)

충전 호환 기종

1. 스마트폰

- ① 삼성 : 갤럭시 S6 이후 최신제품
- ② 애플 : 아이폰 8 이후부터 최신 제품
- ③ LG 옵티머스 LTE 이후부터 최신제품
- ④ 기타 브랜드

- 무선충전을 지원하는 스마트폰이면 전기종 적용 가능

갤럭시 워치 : 갤럭시워치 3, 4 (갤럭시 기어 시리즈는 사용할 수 없습니다.)

삼성 : 갤럭시 버즈 이후부터 최신 제품 (무선충전지원사항 확인필요)

애플 : 에어팟 2 이후부터 최신제품 (무선충전지원사항 확인필요)

기타 브랜드 : 무선충전 호환기종

* 갤럭시 보급형 (A 시리즈, 퀴텐, 와이드)의 경우 무선 충전의 기능이 없을 수 있습니다.
- 무선충전 지원여부 꼭! 확인 부탁드립니다.

* 블루투스 이어폰의 경우 : 무선충전이 가능한 충전케이스인지 꼭! 확인부탁드립니다.

제품사양

입력전압 : 9V/2A, 9V/2.7A
스마트폰 출력전압 : 15W/10W/7.5W/5W
갤럭시워치 출력전압 : 2.5W
블루투스이어폰 출력전압 : 2W
입력타입 : TYPE-C
전송거리 < 8mm
전환율 : 73%
제품사이즈 : 167.5x82x27mm



구성품

본체, C타입 케이블, 매뉴얼

주의사항

1. 방수기능이 없는 제품입니다. 물이나 액체류는 멀리 해주세요.
2. 충전기를 청소할때에는 전원이 분리가 되어 있는지 확인해주세요.
3. 적정 사용환경온도는 0~45도 입니다.
4. 55도 이상의 온도에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

자주묻는 질문

1. 충전 어댑터가 보이지 않아요.
- 제품 구성품에는 충전 어댑터가 포함되어 있지 않습니다.

2. 무선 충전속도가 느려요.
- 18W (9V/2A) 고속충전 어댑터를 사용하시는 것을 권장드립니다. (QC 3.0 지원제품)
→ 일반 충전기를 사용하실 경우에는 일반충전으로 진행됩니다.
- 휴대폰의 모델마다 적용되는 무선충전속도가 다릅니다.
(사용하시는 제품 적용 무선충전 사항 확인부탁드립니다.)

3. 발열이 있어요.
- 무선충전은 유선충전에 비해 기기 발열이 발생합니다. 휴대폰 기기의 온도가 높아진 경우 과열보호기능으로 무선충전중지기능이 작동됩니다.
→ 기기내 온도가 높아지면 무선충전이 중지됩니다. 온도가 적정수준으로 돌아오면 무선충전이 다시 진행됩니다.
→ 두꺼운 케이스등으로 기기내 열배출이 원활하지 않을시에도 발생합니다.
(케이스를 제거하시어 열배출이 원활하게 만들어 주세요.)

4. Z 플립도 충전이 되나요?
→ 루비 C3 고속무선충전거치대는 2개의 코일(듀얼코일)을 적용하여 Z 플립모델의 경우에도 충전이 가능합니다.

(주) 텔레컨스

서울특별시 금천구 가산디지털1로 168
168, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul
<https://www.rubie.co.kr>
DESIGNED BY TELECONS, All rights reserved



• 품질보증기준 : 12개월
• 고객센터 : (주)텔레컨스 1899-6708